



## TEKNISET TIEDOT

**MODUULIEN PITUUDET:**  
230mm, 540mm, 1170mm

**SISÄPUTKEN/ULKOKUOREN HALKAISIJAT:**  
114/250mm, 134/238mm (tulossa lisää kokoja).

**SISÄPUTKEN MATERIAALI**  
Haponkestävä teräs 0,6mm

**PAINO (KOOSTA RIIPPUEN):**  
n. 10-15kg /m

**SOVELTUVUUS**  
Takat, Kiukaat, Kamiinat, Kattilat,  
Pellettitakat, Grillit yms.

### KÄYTTÖLUOKKA:

T600 (testattu poikkeuksellisesti 6h koepoltossa +900°C savukaasulämmöillä, sekä 30min. nokipalotesti +1000°C - normaali testi +700°C)

### PALOTURVAETÄISYYS: HORMIN RAKENNE:

26mm palavaan materiaaliin (kaikissa ylä-/välipohjavahvuuksissa)  
1. haponkestävä sisäputki, 2. keraaminen eriste, 3. heijastava pinta,  
4. ilmarako, 5. heijastava pinta, 6. kivivilva, 7. ulkokuori

### LISÄERISTYS LÄPIVIENNEISSÄ:


Keraaminen / alumiinipintainen eriste, jonka ansiosta läpivienti saadaan huippu turvallisesti ja tiiviiksi.

### LISÄERISTEEN KORKEUS:

Kesäsaunapaketti: Vakiona 250mm  
1-kerroksisessa asunnossa : Vakiona 800mm  
2-kerroksisessa asunnossa : Vakiona 400mm ja 800mm

### STANDARDIN TUNNUS:

T600-N1-D/W-Vm-L50060-G26

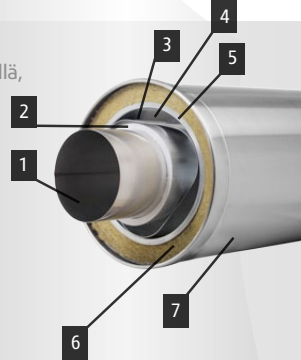

## MUUT OMINAISUUDET

- Tuulettuva hormirakenne lisää paloturvallisuutta (markkinoiden paloturvallisin).
- Vakiona passiivieristeratkaisut.
- Esilämmitetty korvausilma parantaa tulisijan hyötysuhteita.
- Korvausilma poistaa yleisimmät ongelmat, kuten liesituulettimen ja keskuspölynimurin aiheuttaman vastakkaisen vedon ja parantaa tulisijan toimivuutta.
- Lämmöntalteenotto -ominaisuus

### MAKSIMI PIIPUN KORKEUS:

35 m

### MAKSIMI KORKEUS VESIKATOLLA ILMAN TUENTAA:

3,5 m

### MAKSIMI KORKEUS ENSIMMÄISEN TUEN ALAPUOLELLA:

6 m

### MAKSIMI KORKEUS OMAN PAINONSA VARASSA:

6 m

### SINTRAANTUMATON ERISTERAKENNE:

Kyllä

### VOIDAAN KOTELOIDA:

Kyllä


### SIVUTTAIS- JA VAAKASIIROT:

Ei

### SEINÄN LÄPIVIENNI:

Ei

## POLTTOKOKEEN MITTAUSTULOKSET

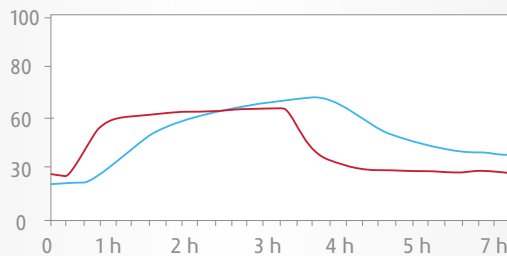

- Piipun pintalämpötila
- Pintalämpötila puupinnalla välipohjan sisällä

Ohjauslämpötila n. 900°C

