



TEKNISET TIEDOT

MODUULIEN PITUUDET:
230mm, 540mm, 1170mm


SISÄPUTKEN/ULKOKUOREN HALKAISIJAT:
114/250, 134/238, 150/265, 175/290, 200/314,
250/370, 336/460 mm

SISÄPUTKEN MATERIAALI
Haponkestävä teräs 0.6 mm

PAINO (KOOSTA RIIPPUEN):
n. 10-20 kg

SOVELTUVUUS
Takat, Kiukaat, Kamiinat, Kattilat,
Pellettitakat, Grillit yms.

KÄYTTÖLUOKKA:	T600 (testattu 6h koepoltossa +700°C savukaasulämmöillä, sekä 30min. nokipalotesti +1000°C)
PALOTURVAETÄISYYS: HORMIN RAKENNE:	40mm palavaan materiaaliin (kaikissa ylä-/välipohjavahvuksissa) 1. haponkestävä sisäputki, 2. keraaminen eriste, 3. heijastava ja eristetty suojaava pinta, 4, kivivilla, 5. ulkokuori
LISÄERISTYS LÄPIVIENNEISSÄ:	Keraaminen / alumiinipintainen eriste, jonka ansiosta läpivienti saadaan huippu turvalliseksi ja tiiviiksi.
LISÄERISTEEN KORKEUS:	1 -kerroksisessa asunnossa : Vakiona 800 mm 2 -kerroksisessa asunnossa : Vakiona 400mm ja 800mm
STANDARDIN TUNNUS:	T600-N1-D/W-Vm-L50060-G40



MUUT OMINAISUUDET

- Termospullomainen eristerakenne ei sintraannu kovissakaan lämpötiloissa.
- Saatavilla laaja valikoima erilaisia sivuttais-siirtoja ja haarakappaleita
- Pontattu eristerakenne on paloturvallinen myös jatkoskohdista.
- Hormin pyöreä ja sileä pinta = vähemmän kitkaa, lisää vetoa.

MAKSIMI PIIPUN KORKEUS:	35 m
MAKSIMI KORKEUS VESIKATOLLA ILMAN TUENTAA:	3,5 m
MAKSIMI KORKEUS ENSIMMÄISEN TUEN ALAPUOLELLA:	6 m
MAKSIMI KORKEUS OMAN PAINONSA VARASSA:	6 m
SINTRAANTUMATON ERISTERAKENNE:	Kyllä
VOIDAAN KOTELOIDA:	Kyllä
SIVUTTAIS- JA VAAKASIIROT:	Kyllä (tuentaväli vähintään 3,5m välein)
SEINÄN LÄPIVIENIT:	Kyllä
SIVUTTAIS- JA VAAKASIIROT:	Kyllä (tuentaväli vähintään 3,5m välein)




POLTTOKOKKEEN MITTAUSTULOKSET

UNIQUE® PIIPPUJEN POLTTOKOETULOKSET:

TAKKAPIIPPU ■ LÄPIVIENIN ERISTETTÄ VASTEN OLEVAN PUUN LÄMPÖTILA
KIUASPIIPPU
KATTILAPIIPPU

KAMIINAPIIPPU ■ LÄPIVIENIN ERISTETTÄ VASTEN OLEVAN PUUN LÄMPÖTILA

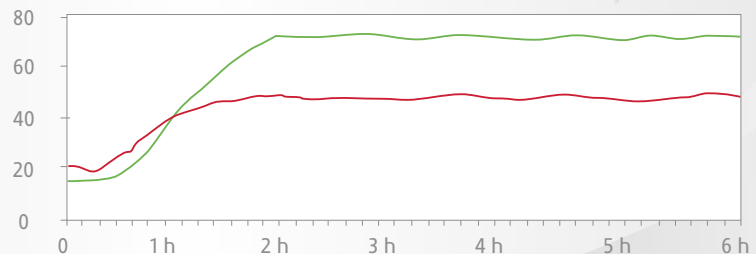

TESTILÄMPÖTILA 700°C, POLTTOAICA / 6 h